


使いやすい、安心な ポリパワースリング

高強度ポリエステル系を使用した、使いやすいロープ状スリング。
軽くて取扱が簡単ですので、鉄鋼、コンクリート製品、園芸、
各種工事等、様々な用途でご使用いただけます。

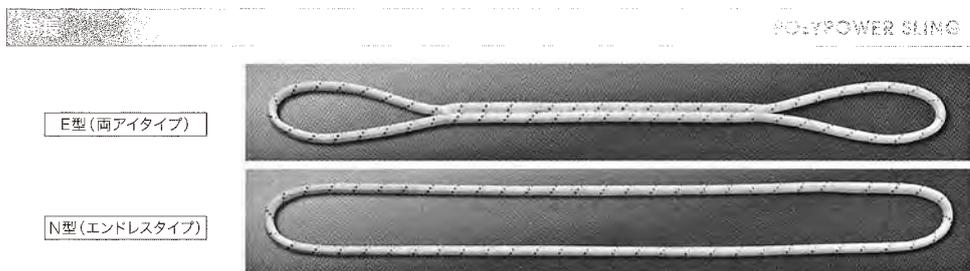

E型(両アイタイプ)

N型(エンドレスタイプ)

- 1 芯がつながっている**
エンドレスに巻き回した芯が重量を負担するので、細くても強度がめます。
- 2 細く、丸い、ロープ状**
ワイヤーロープ感覚で使え、ねじれや素線でのケガの心配もありません。
- 3 安全点検が簡単**
芯に巻いたブルーテープが見えたら使用限度、交換時期が一目でわかります。



仕様表

型 式	種 類	ライン色	最大使用荷重 (ストレート吊りの場合)		D (直径mm)	A (吊り部 折径)mm
			(ton)	(kN)		
両アイタイプ 	HE-W005	灰	0.5	5.0	9	250
	HE-W010	紫	1.0	10	13	300
	HE-W016	青	1.6	16	16	350
	HE-W020	緑	2.0	20	18	400
	HE-W005(PP)	灰	0.5	5.0	14	250
	HE-W010(PP)	紫	1.0	10	18	300
エンドレスタイプ 	HN-W005	灰	0.5	5.0	9	
	HN-W010	紫	1.0	10	13	
	HN-W016	青	1.6	16	16	
	HN-W020	緑	2.0	20	18	
	HN-W032	黄	3.2	32	22	
	HN-W005(PP)	灰	0.5	5.0	14	
	HN-W010(PP)	紫	1.0	10	18	
	HN-W016(PP)	青	1.6	16	22	

■ ポリパワースリング(E型・N型)

吊り方	ストレート吊り		チョーク吊り		バスケット吊り						破断荷重 ※ストレート 吊りの場合				
					$\alpha=0^\circ$		$\alpha \leq 45^\circ$		$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$			$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$			
吊り角度 α	—		—		$\alpha=0^\circ$		$\alpha \leq 45^\circ$		$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$		$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$				
モード係数	1		0.8		2		1.8		1.4		1				
最大使用荷重	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	
	0.5ton用	0.5	5.0	0.4	4.0	1.0	10	0.9	9.0	0.7	7.0	0.5	5.0	3.0	30
	1	1.0	10	0.8	8.0	2.0	20	1.8	18	1.4	14	1.0	10	6.0	60
	1.6	1.6	16	1.28	12.8	3.2	32	2.88	28.8	2.24	22.4	1.6	16	9.6	96
	2	2.0	20	1.6	16	4.0	40	3.6	36	2.8	28	2.0	20	12	120
3.2	3.2	32	2.56	25.6	6.4	64	5.76	57.6	4.48	44.8	3.2	32	19.2	192	